АКСИС

Цанги для автоматов продольного точения

Стандартная компоновка автомата продольного точения

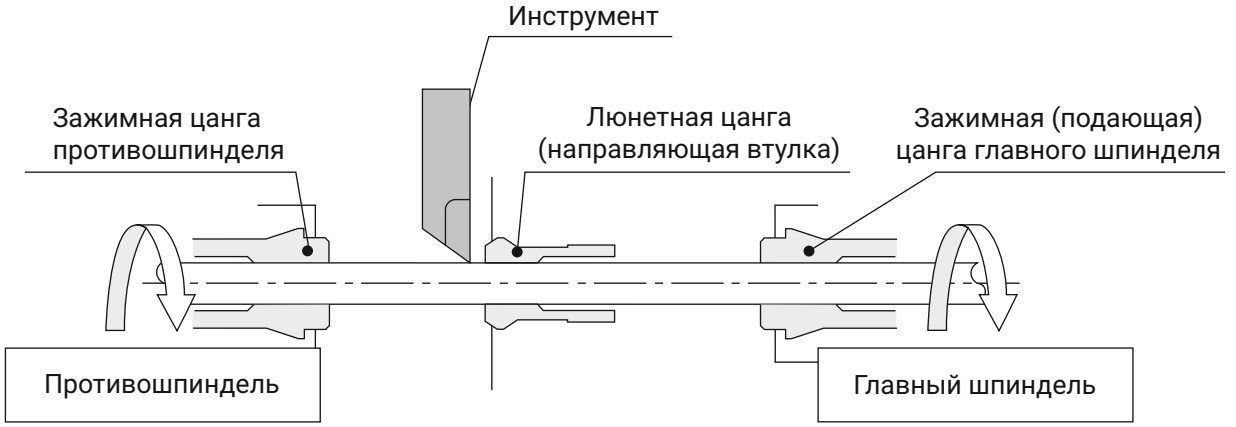

Величина радиального биения

Для цанг с квадратным отверстием

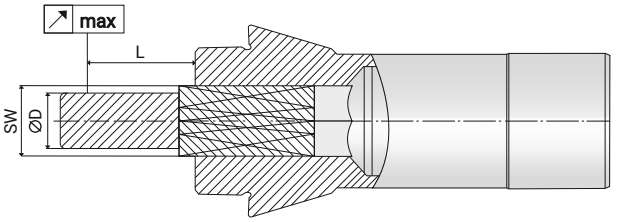

Длина грани, мм		L	Максимальное биение, мм
от	до		
0,5	0,9	3	0.02
1	1,5	6	0.02
1,6	3	10	0.02
3,1	6	16	0.02
6,1	10	25	0.02
10,1	18	40	0.02
18,1	24	50	0.02
24,1	30	60	0.02
30,0		80	0.02

Для цанг с круглым отверстием

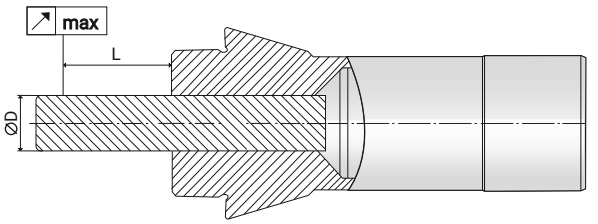

Диапазон диаметров		L	Максимальное биение, мм
от	до		
0,5	0,9	3	0.005
1	1,5	6	0.005
1,6	3	10	0.005
3,1	6	16	0.008
6,1	10	25	0.008
10,1	18	40	0.008
18,1	24	50	0.008
24,1	30	60	0.010
30,0		80	0.010

Обозначение цанг

101 E R5.0 S

1 — 2 — 3

1 Артикул

2 Форма и размер отверстия

3 Вид контактной поверхности

Формы отверстий



R круг



S квадрат



H шестиугольник



Z специальный профиль

*

Вид контактной поверхности



S гладкая



G с поперечными проточками



H с продольными и поперечными проточками



V со вставками из твердого сплава

*Поверхность с проточками может быть выполнена на диаметрах от 6мм и более

Цанга главного шпинделя (противошпинделя)

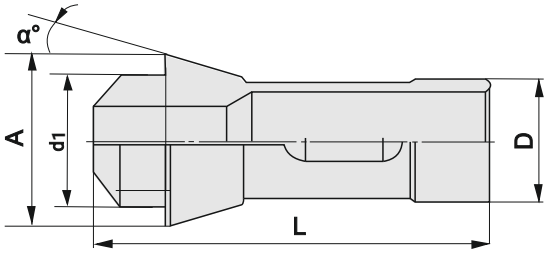

Артикул	D мм	A мм	d1 мм	l мм	L мм	a°	диапазон отверстий, мм ●	■	⬢
101 E	8	12	8	5	42	16	0,5-6,5	1,0-4,0	1,0-5,0
102 E	8	13,7	9	3	30	21	0,5-6,0	1,0-4,0	1,0-5,0
109 E	10	15,5	10	5,5	47,5	20	0,5-8,0	1,0-5,0	1,0-6,5
112 E	11	18,7	12	6	41	22	0,5-8,0	1,0-5,0	1,0-6,5
116 E	13	19	13	6	64	16	1,0-10,0	2,0-7,0	2,0-8,0
118 E	14	19,5	15	6	46	15	0,5-10,5	2,0-7,0	2,0-8,0
120 E	15	21	15	6	64	16	0,5-12,7	2,0-9,0	2,0-11,0
1212 E	16	21	16	6	64	16	0,5-13,0	2,0-9,0	2,0-11,0
136 E	20	26	19	5	54	15	0,5-16,5	2,0-11,0	2,0-14,0
138 E	20	28	21	7	67	16	0,5-17,0	2,0-12,0	2,0-14,0
140 E	22	30	21	6	55	15	0,5-17,0	2,0-12,0	2,0-14,0
145 E	25	35	27	10	77	16	0,5-22,0	2,0-15,0	2,0-19,0
147 E	27	38	30	8	72,7	15	0,5-23,0	2,0-16,0	2,0-20,0
148 E	28	38	28	7	70	15	0,5-23,0	2,0-16,0	2,0-20,0
157 E	30	42	34	10	80	16	0,5-26,0	2,0-18,0	2,0-22,0
1446 E	30	38	32	6	65	15	0,5-26,0	2,0-19,0	2,0-22,0
161 E	32	45	34	8	75	15	1,0-28,0	2,0-19,0	2,0-22,0
162 E	35	43	34	7	70	15	1,0-30,0	2,0-21,0	2,0-26,0
163 E	35	48	38	8	80	15	1,0-30,0	2,0-22,0	2,0-27,0
1536 E	37	47	40	10	92	16	1,0-33,0	2,0-23,0	2,0-27,0
164 E	38,08	49	38	9	108	15	1,0-33,0	2,0-22,0	2,0-27,0
171 E	42	55	42	9	94	15	1,0-38,0	4,0-26,0	4,0-32,0
173 E	48	60	50	9	94	15	1,0-43,0	4,0-30,0	4,0-36,0
177 E	58	70	60	9	94	15	3,0-52,0	4,0-36,0	4,0-44,0
185 E	66	84	73	9	110	15	3,0-62,0	5,0-41,0	5,0-55,0
190 E	88	106	94	10	115	15	60,0-80,0	20,0-56,0	20,0-69,0
193 E	90	107	?	?	130	15	60,0-80,0	20,0-56,0	20,0-69,0

Люнетные цанги

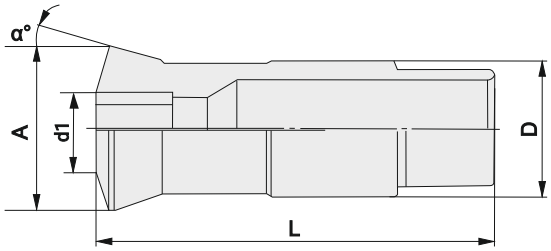

Артикул	D мм	A мм	Резьба	a°	L мм	диапазон отверстий, мм
F 351	9	13	M 8x0,6	30	50	0,7-5,5
I 351	9	12,5	M 8x0,75	16	44	0,7-6,0
F 352	11	15	M 10x0,6	30	50	1,0-7,5
I 352	11	14,5	M 10x0,8	16	53	1,0-7,5
F3001	11	14,5	M 10x0,75	16	53	1,0-7,0
F 103	12	16	M 12x1	30	50	1,0-7,5
T 340	13	16	M 12,5x0,75	15	41,5	1,0-8,0
T 330	14	18	M 13x0,75	16	63	2,0-9,0
I 353	16	19,5	M 14x1	16	59	1,0-12,0
F 850	16	20	M 16x1	30	52	1,0-12,0
F 853	18	22	M 16x1	30	61	1,0-13,0
F 104	20	24	M 20x1	30	55	2,0-13,0
T 221	21	24	M 18x1	12	57,5	3,0-15,0
I 354	22	29	M 19x1	16	68	2,0-16,0
F 391	22	29	M 22x1	16	68	3,0-18,0
F 605	24	29,5	M 24x1	30	61	2,0-17,0
TD 26	26	29	M 25x1	16	77	2,0-20,0
T 223	28	34	M 25x1	16	82	1,5-20,0
T 223	28	34	M 27x1	16	82	21,0-22,0
I 357	28	38	M 25x1	30	81	3,0-21,0
F 355	32	39	M 32x1	30	71	3,0-22,0
T 227	34	41	M 34x1	10	87,5	3,0-25,0
F 854	40	48	M 36x1	30	71	3,0-26,0
F 105	40	48	M 40x1	30	71	3,0-26,0
T 229	42	49	M 40x1	16	82	3,0-32,0
T 229	42	49	M 40x1	16	82	4,0-33,0
TD 32	42	47,9	M 40x1	20	81,8	4,0-32,0
MI36	44	51	M 42x1	16	82	3,0-35,0
SL 38	46	53	M 45x1	16	82	3,0-38,0
ST 38	48	54	M 46x1	16	82	3,0-38,0
B 240	48	54	M 46x1	10	81	3,0-38,0

603028, Россия, Нижний Новгород,
Базовый проезд 1, +7 (831) 423-53-04
instrument52.ru zakaz@instrument52.ru